

硅系列粉末

溶剂型涂料・ 涂料的功能添加剂

CHALINE R



应用范围

◇ 溶剂型涂料


- ・ 合成皮革处理剂
- ・ 热转印墨带
- ・ 汽车内饰涂料
- ・ 建筑涂料
- ・ 离型膜
- ・ 附着力调节剂

触感改良、摩擦降低、耐磨性、耐污性

① 摩擦系数（滑动性）

涂层表面滑动性能提高
并可降低摩擦系数


摩擦系数（滑动性）

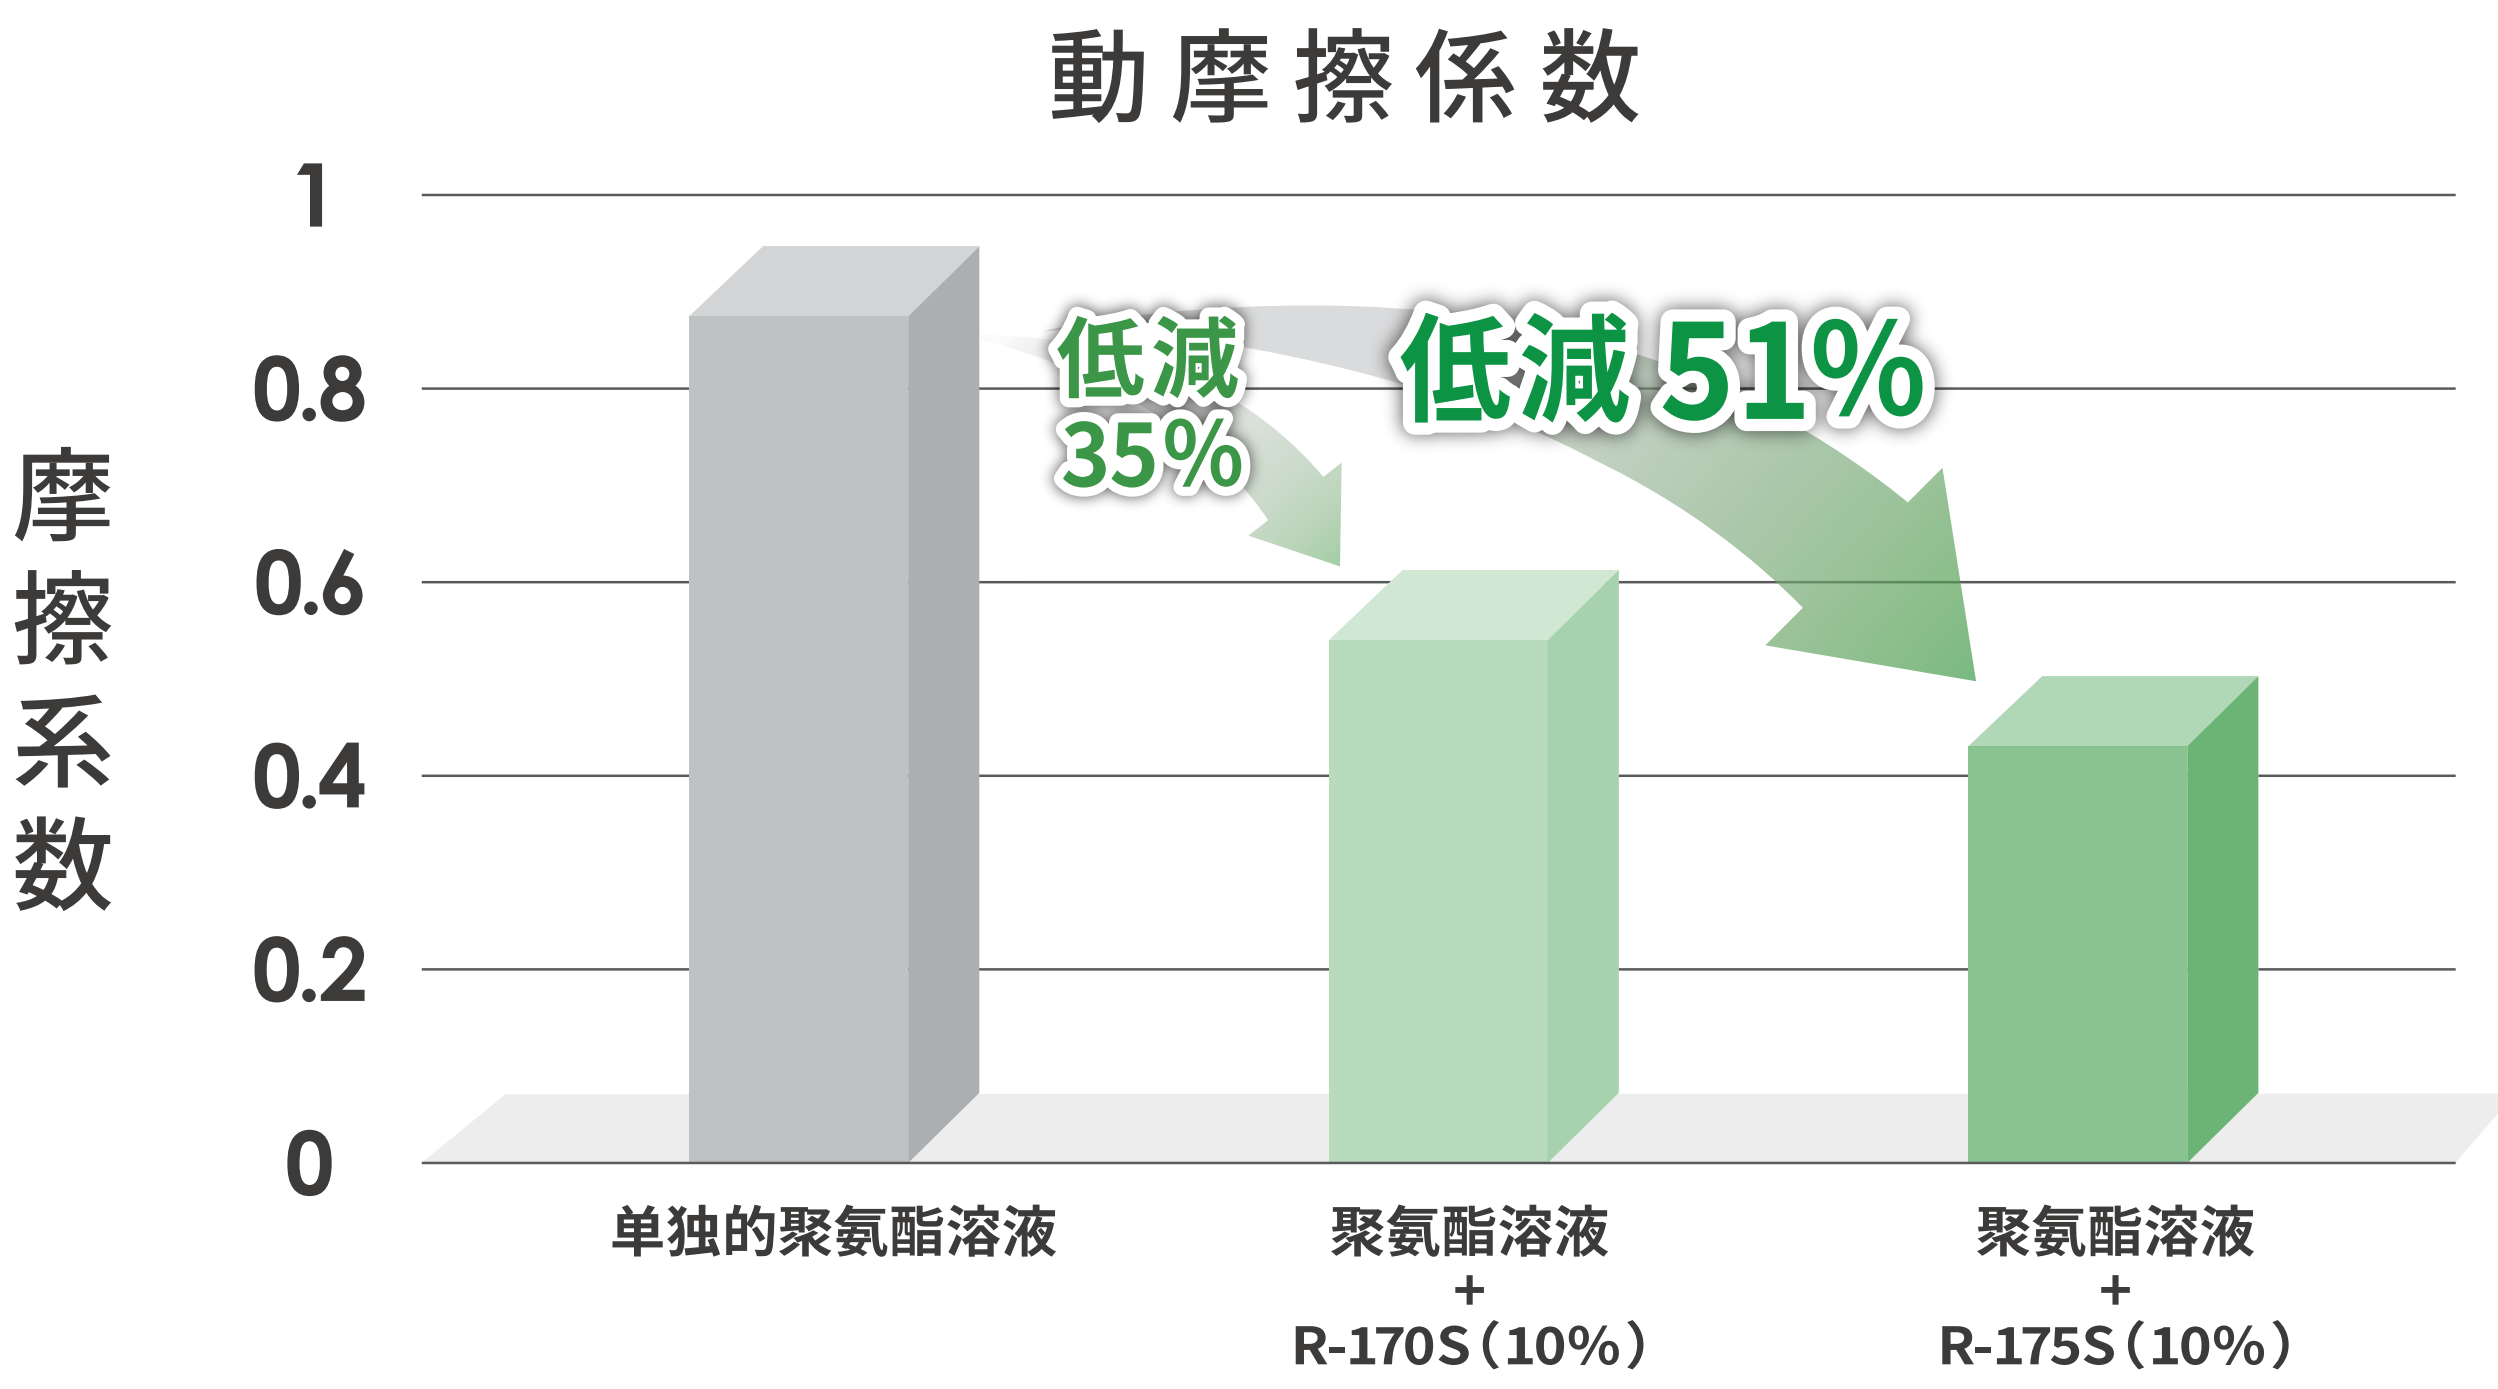

② 耐磨性

跟单独使用聚氨酯溶液
比起来、可把耐磨性提高

耐 磨 性

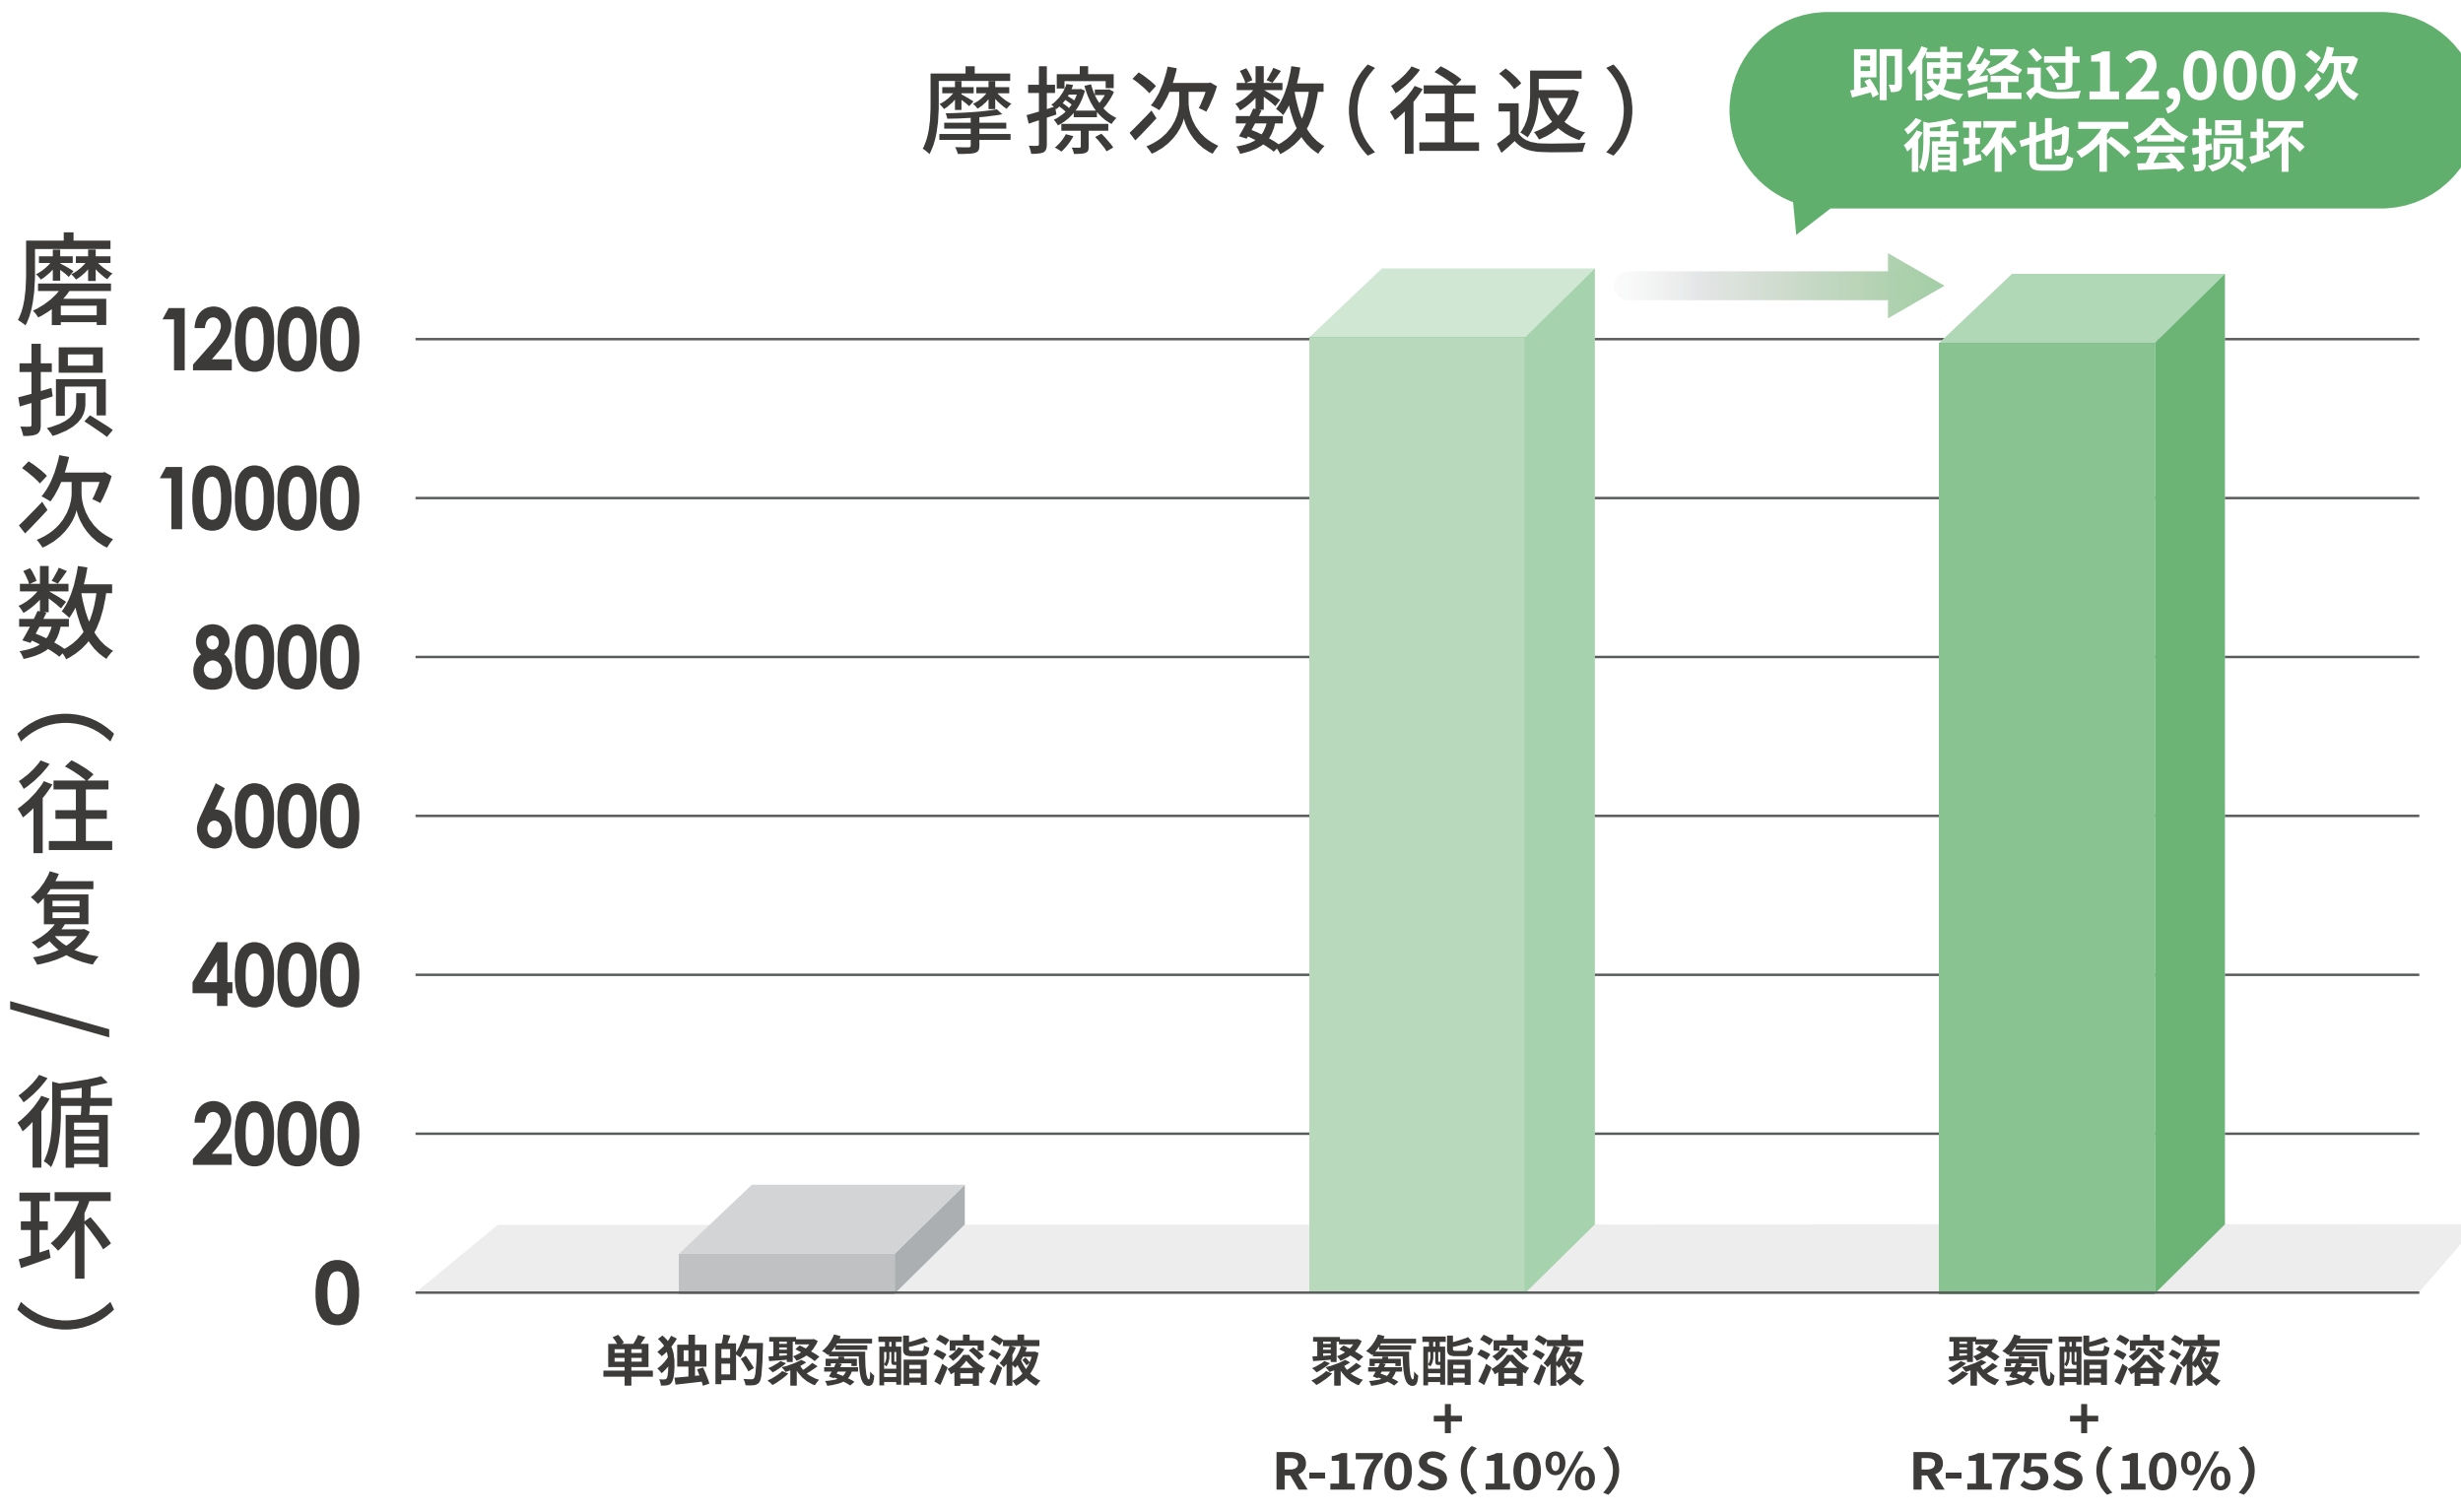

基材：聚氨酯人造革 涂层：CHALINE10%的比例溶解在MEK中、然后使用刮涂器进行涂抹。干燥温度：室温×1小时、105℃×3分钟
膜厚：约10μm（干燥时） 将涂装后的人造革与棉布接触、施加1kg的负荷、进行学振磨耗试验、比较基材破损的次数。